



POPIS VRAT

vytisknout stránku

RÁM VRAT

Rám vrat je u typu **Novoferm K** tvořen uzavřenou třístrannou zárubní z pozinkovaného plechu. Ve spodní části je rám vybaven práhovým profilem. U typu **Novoferm M** je kvůli větším rozměrům rám v rozích plně zavařen a dodatečně šikmo vyztužen.

VYROVNÁNÍ STABILITY

Vyrovnání stability zajišťují vícenásobné bezpečnostní pružinové pakety. Pomocí tlumiče pružin a prostřednictvím kluzné lišty je zajištěna bezhlučná manipulace s vraty.

svazek pružin




pružinový svazek chrání prsty



kluzná plastická lišta




fungování vrat

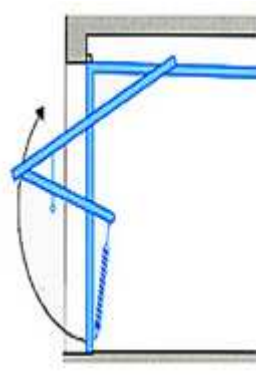

UZAMČENÍ VRAT

Uzamčení vrat u typu Novoferm K je zajištěna dvoustranným zablokováním nezávisle na podlaze pomocí výsuvných tyčí propojených se zámkem vrat. U typu Novoferm M a vrat s vloženými dveřmi je blokování svislé. Speciální zámek je vybaven cylindrickou vložkou se dvěma klíči. Dveře jsou opatřeny černým PVC madlem z vnější i vnitřní strany vrat.

dvoustranné zablokování nezávislé na podlaze

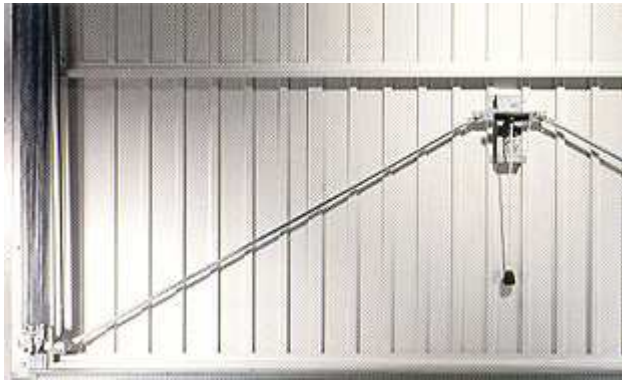

blokování svisle (pro typ Magnum)



VRATOVÉ KŘÍDLO

Vratové křídlo je vyrobeno z jemného ocelového pozinkovaného profilovaného plechu nebo je tvořeno dřevěnou výplní. Variantou je dodání prázdného rámu přepraveného z výroby pro osazení dřevem až na místě stavby zákazníkem.